


FICHE TECHNIQUE – ECHANGEUR 180-Ti EAU/FUMEE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

type d'échangeur	180-Ti eau/fumée
matériau de l'échangeur	alliage de titane en acier inoxydable
performances de transmission	jusqu'à 8kW
Contenu:	1 Litre
Hauteur	500 millimètres
diamètre	180 millimètres
Connexions	Côté conduit de fumée : 180 mm (manchon/douille) Côté eau : raccords à bague coupante 18 mm
dates limites	Température de fonctionnement admissible : 650°C Pression de service : 2,5 bars Pression d'éclatement : 220 bars

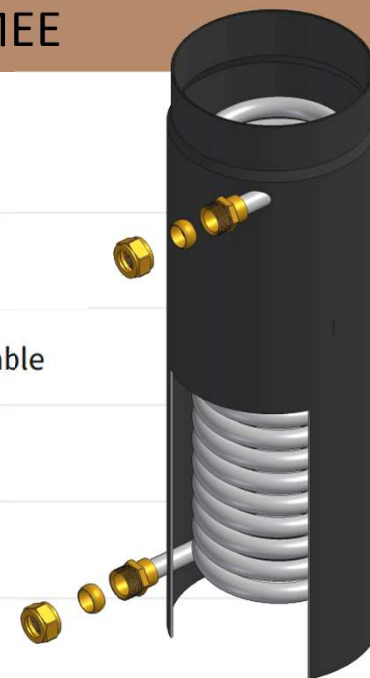

Bistre : Vérifiez tous les mois l'intérieur de l'échangeur de conduit. Prévoyez un conduit supérieur coulissant pour contrôler et nettoyer l'échangeur avec le kit fourni. Une mise en route de la pompe à 60°C ainsi qu'une thermovar à 60° réduisent considérablement le bistre dans le conduit.